


## Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ

#### ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

##### Προσαρμογή με σπείρωμα

Μετατροπέας MC308

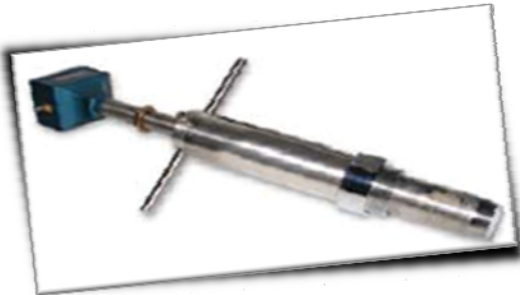

#### DN

Από 100 έως 1000	✓
Από 1100 έως 1500	✓
Από 1600 έως 2000	✓

## Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ

#### ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

##### Προσαρμογή με φλάντζα

Μετατροπέας MC308



#### DN

Από 100 έως 500	✓
Από 600 έως 1000	✓
Από 1200 έως 1600	✓

## Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ

#### ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

##### Προσαρμογή με σπείρωμα PN 16

Μετατροπέας MC308



#### DN

Από 80 έως 500	✓
----------------	---

ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ