


ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

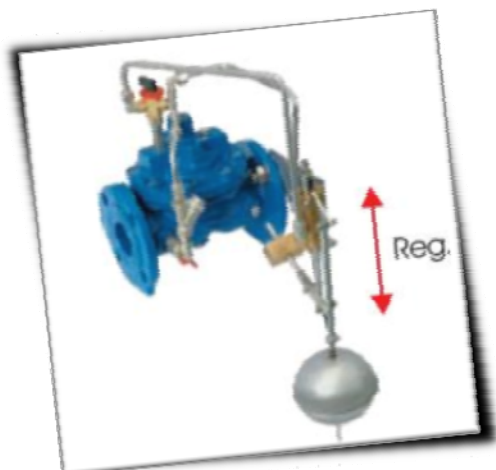

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15

Εποξειδική βαφή 150μm

Πιλότος από ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ – ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Χρήση : Η βαλβίδα ελέγχου στάθμης κλείνει όταν πληρωθεί η δεξαμενή με νερό και ανοίγει πάλι για την πλήρωση της δεξαμενής όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή φτάσει το κατώτερο σημείο το οποίο ορίζεται από το μήκος του άξονα του πλωτήρα. Ο πλωτήρας μέσω της διάταξης του δίνει εντολή στη βαλβίδα για το άνοιγμα η το κλείσιμο της .

DN			
	PN10	PN16	PN25
50	✓	✓	✓
65	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
300	✓	✓	✓

DN 350-500 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ