


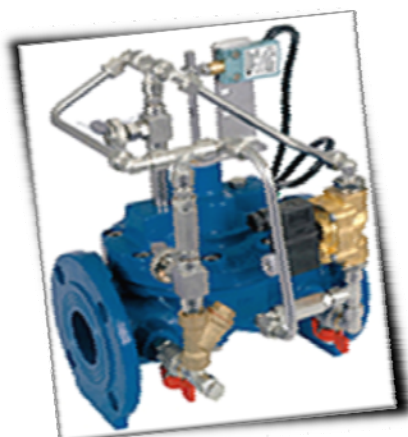

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15

Εποξειδική βαφή 150μm

Πιλότος από ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ

Χρήση : Η βαλβίδα ελέγχου αντλίας δίνει εντολή στην αντλία που τροφοδοτεί το δίκτυο με νερό να ανοίξει ή να κλείσει στην περίπτωση που σταματήσει η κατανάλωση. Η βαλβίδα προστατεύει την αντλία αλλά και το δίκτυο αφού το γεμίζει σταδιακά ώστε να μην δημιουργείται πλήγμα. Γενικότερα η βαλβίδα προστατεύει την αντλία και το δίκτυο κατά το ξεκίνημα και το σταμάτημα της αντλίας.

DN			
	PN10	PN16	PN25
50	✓	✓	✓
65	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
300	✓	✓	✓

DN 350-500 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ