


ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

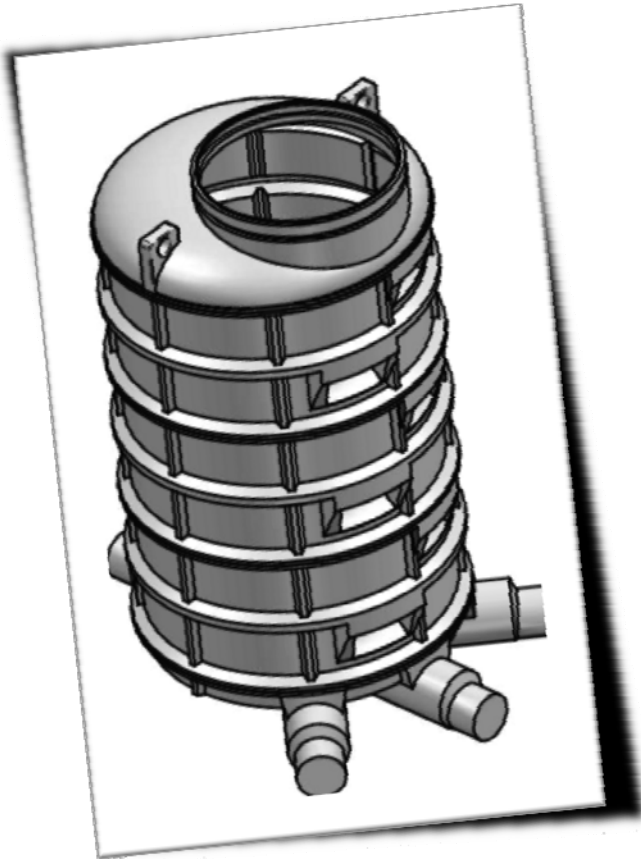

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Για δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων

ΔΙΑΤΟΜΗ (φ)

1100

ΥΨΟΣ (mm)

750- ΟΣΟ ΖΗΤΗΘΕΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Τα φρεάτια πολυαιθυλενίου κατασκευάζονται από HDPE με τη μέθοδο Rotational Molding, παράγονται σε ένα ενιαίο τεμάχιο και φέρουν στο σώμα κάθετες και οριζόντιες νευρώσεις για την παραλαβή των φορτίων από το έδαφος .

Για ύψος φρεατίου έως 3 μέτρα, κατασκευάζονται με μονό τοίχωμα και για ύψος πάνω από 3 μέτρα τα φρεάτια κατασκευάζονται με τριπλό τοίχωμα.

Εσωτερικά η βάση των φρεατίων φέρει διαμόρφωση με κανάλι για τον έλεγχο της ροής και κλίση 2° για την ορθή ροή του δικτύου, επίσης φέρουν πλαστικά σκαλοπάτια για την επίσκεψή τους.

Εξωτερικά η βάση φέρει ευθεία άκρα σωλήνων για την σύνδεση των αγωγών του δικτύου.

Στο άνω μέρος φέρει κώνο με άνοιγμα 660mm για την προσθήκη της προέκτασης ρύθμισης του τελικού ύψους του φρεατίου, επίσης φέρει δυο σημεία ανύψωσης για την μεταφορά και την τοποθέτησή του εντός του εδάφους.